

Цифровая Гибридная Система KX-TD1232/816

Инструкция по установке системы DECT

26 Июля 1999 г.

Содержание

Краткий обзор	----- 1
Дата	----- 2
Указание по установке CS	----- 3
Использование одного CS	----- 3.1
Использование двух CS	----- 3.2
Использование трех и более CS	----- 3.3
Увеличение числа каналов связи	----- 3.4
Пример установки системы DECT	----- 4

1. Краткий обзор

В этой инструкции, (Номер NTDOCS990723-2) описываются пункты установки DECT системы.

2. Дата

Издание	Дата издания	Модификация	Код
1 st	26 July, 99	-	-


3. Установка CS

3.1 Использование Одного CS

Если вся зона может быть охвачена радиосигналом уровня 3, возможно применение одного CS.


NOTE

- Пожалуйста запомните номер телефонной трубки, используемой в этой зоне.
- Если четырех каналов связи не достаточно, Обратитесь к пункту 3.4 Увеличение каналов связи .

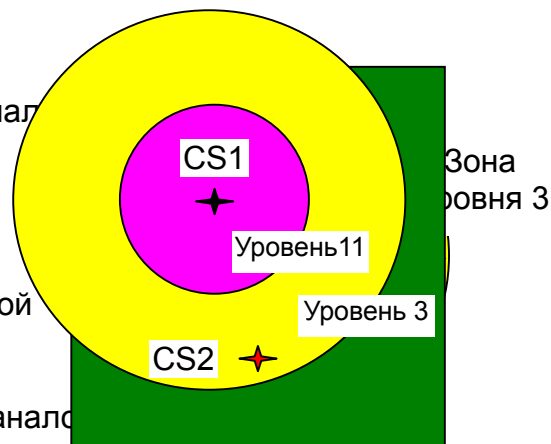


3.2 Использование двух CS


Сначала определите местоположение CS1.

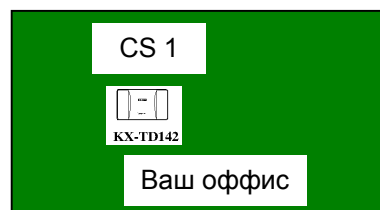

1. Определите зоны уровня 3 и уровня 11 для CS 1.
2. Определите местоположение CS2 так, чтобы CS2 находился между уровнем 3 и уровнем 11 зоны действия CS1.

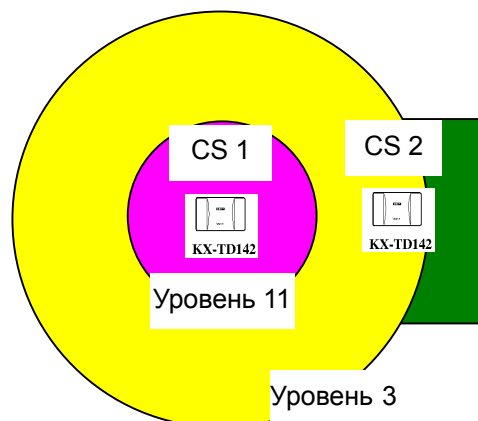


3. Определите зону уровней 3 и 8 для CS1 и CS2.
4. Для устойчивой работы системы перекрытие уровней 8 зоны действия обоих CS должно быть не менее 3 метров.

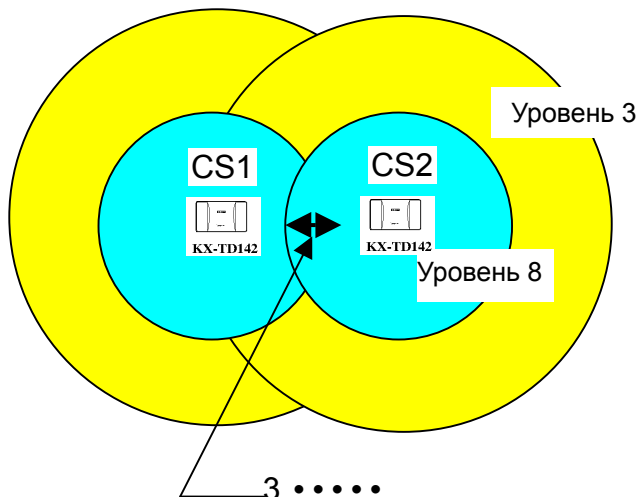

3.3 Использование трех и более CS

1. Методика размещения CS, не отличается от описанной в пункте 3.2.
2. Определение месторасположения CS2.


4. Определение месторасположения CS 3.

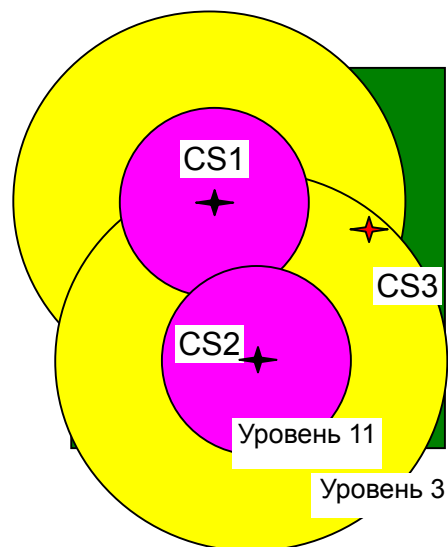

5. Определите зону уровня 8 для каждого CS, т.к. уверенная связь возможна только в зоне уровня 8.


NOTE

Если уровни 8 всех зон не пересекаются, переместите CS , ближе друг к другу.

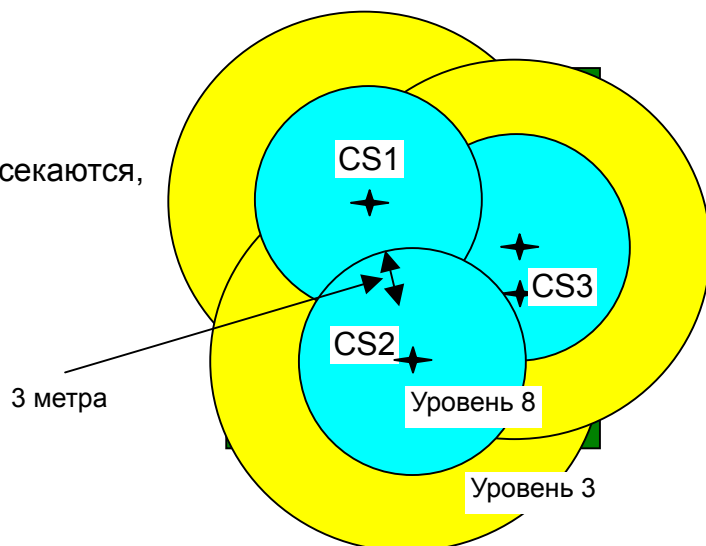

3.4 Увеличение числа каналов связи.

Если количество каналов связи необходимо увеличить, установите в пределах уровня 11 зоны действия CS1, второй CS. В этом случае CS3 должен быть установлен вне уровня 11.

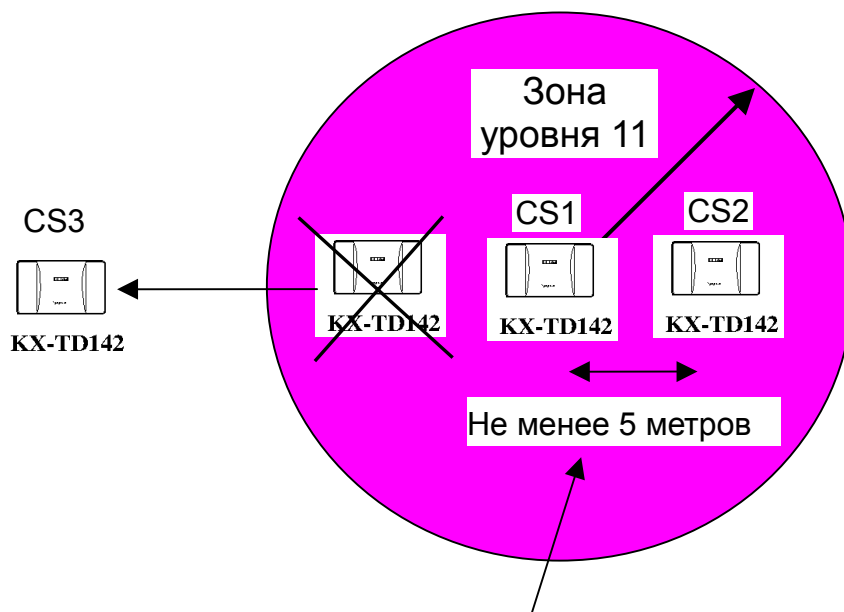


NOTE

Расстояние между двумя CS должно быть не менее 5 метров.

4. Пример установки системы DECT

Аудио-видео магазин

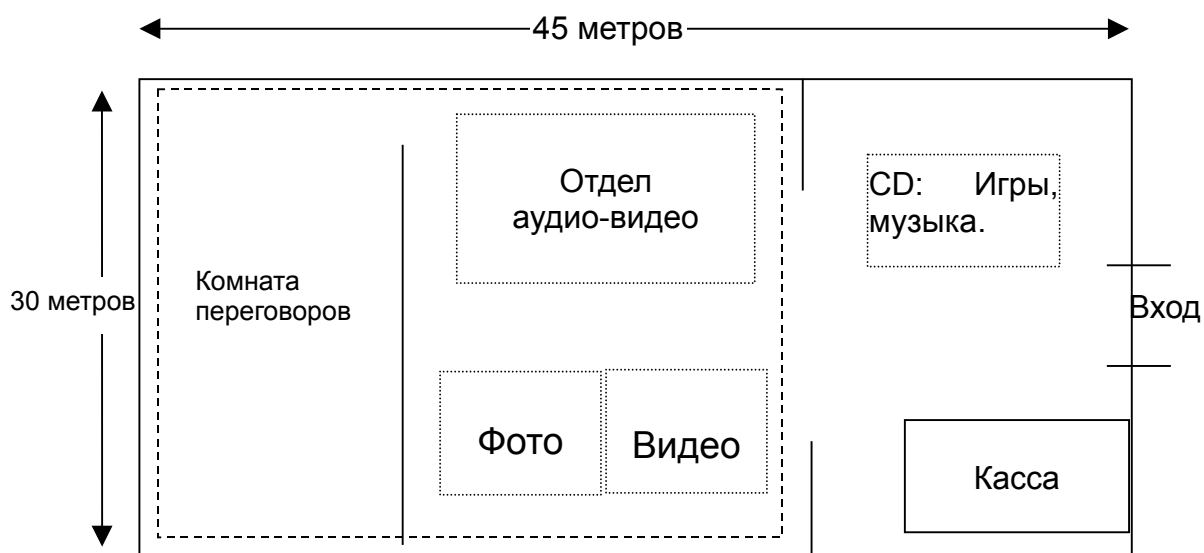


Условия


- Необходимо 12 радиотрубок (PS)
- Весь штат работает только радиотрубками
- Большинство штата работает в отделах Аудио-видео, Фото и Видео.
- Один раз в день происходит встреча в комнате переговоров.

Шаг

Помещаем CS 1 и 2 в главной зоне, чтобы иметь достаточно каналов связи, теперь рассмотрим местоположение CS 3 и 4 относительно 11 уровня.

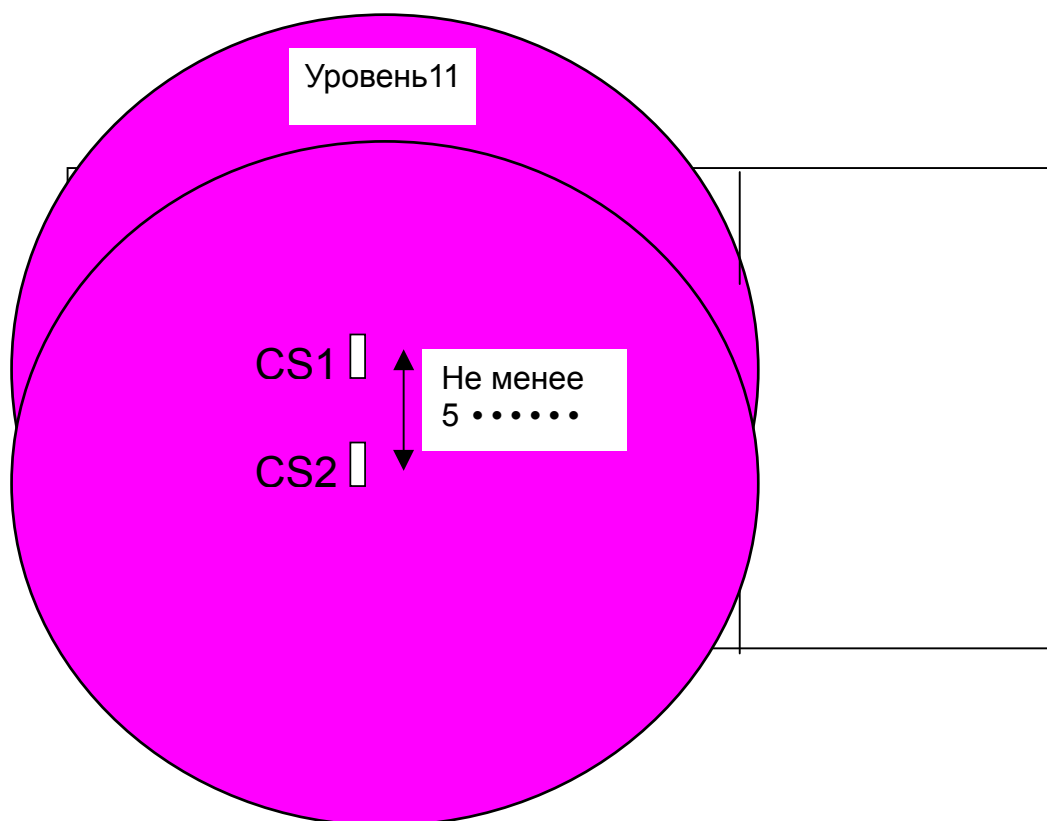

CS3 и CS4 устанавливаются вне уровней 11, зон действия CS1 и CS2.
Не устанавливайте более трех CS в пределах уровня 11.

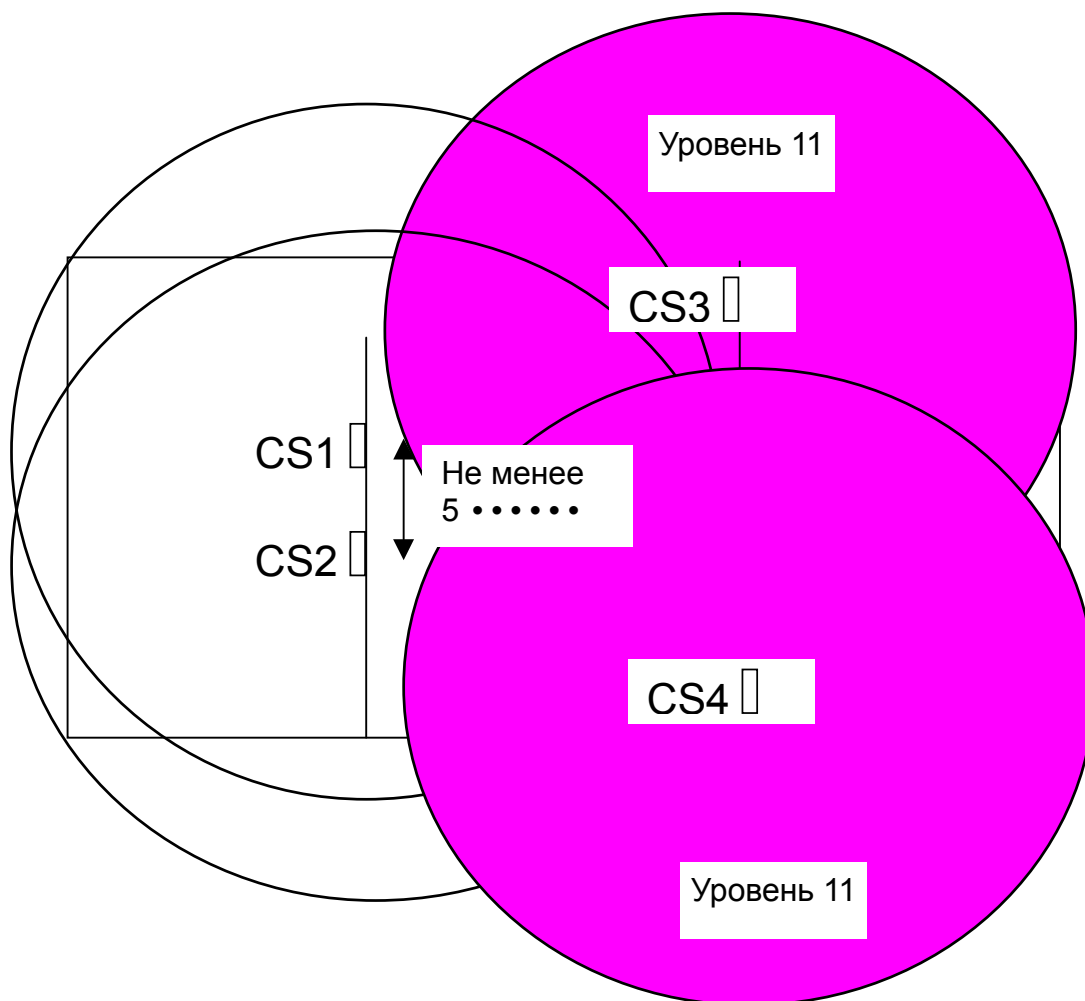

Проверите пересечение зон действия каждого CS на уровне 8.
Качественное переключение между CS возможно только в зоне уровня